



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



ЛАБОРАТОРНЫЕ СИТА
И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения

АНАЛИЗАТОРЫ

Анализаторы предназначены для сухого отсева сыпучих материалов по крупности частиц в периодическом режиме.

Ситовой анализатор состоит из вибропривода с установленным на нем комплектом сит, поддоном, крышкой и устройством крепления сит. В зависимости от состава заказа, подбираются тип вибропривода, количество сит, а также промежуточные кольца и поддоны с учетом размера ячеек сетки/отверстий перфорированного полотна.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество, подтвержденное наградами на конкурсах «100 лучших товаров России» и «Сделано в Санкт-Петербурге»;
- Точные воспроизводимые результаты отсева;
- Комплектация виброприводов амортизаторами, гасящими возникающую при работе вибрацию;
- Изготовление из материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами;
- Комплектация анализаторов на базе **ВП 30, ВП 30Т** и **ВПС** Опорными тумбами **Т 80**; анализаторов на базе **ВП 50** – Опорными тумбами **Т 40** и пультами управления;
- Небольшие габариты и вес;
- Низкий уровень шума.

Технические характеристики анализаторов

ХАРАКТЕРИСТИКИ		A 12	A 12P	A 20	A 20P	A 20x4	A 30	A 50	
Диаметр сита, мм		120	120	200			300	300	500
Количество сит, шт., не более		10	1	8/10*	1	4x10	6	12	8
Тип вибропривода		ВП 30, ВП 30Т, ВПС				ВП 50	ВП 30, ВП 30Т, ВПС	ВП 50	
Габаритные размеры, мм, не более	Длина	390	390	390	390	560	390	565	560
	Ширина	350	350	350	350	550	350	550	550
	Высота	684	306	760	335	1000	650	1155	1100
Масса, кг, не более		43	42	46	43	100	48	82	101

* 8 - при установке сит С 20/50, 10 - при установке сит С 12/38



Анализатор А 12



Анализатор А 20



Анализатор А 30



Анализатор А 20x4



Анализатор А 30
на базе ВП 50



Анализатор А 50



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения

ГРОХОТЫ ВИБРАЦИОННЫЕ И АГРЕГАТЫ РАССЕИВАЮЩИЕ НА БАЗЕ ПГ

Грохоты вибрационные предназначены для отсева сыпучих материалов по классам крупности частиц.

Принцип работы грохота аналогичен принципу работы анализатора, за исключением того, что подача рассеиваемого материала и разгрузка отдельных классов крупности с поверхности сит и поддона производится непрерывно.

ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТОВ РАССЕИВАЮЩИХ:

- Путь, проходимый частицей материала при отсеве, превышает диаметр установленных сит, что увеличивает эффективность отсева.
- Исключены выбросы пылевых фракций.
- Комплектация грохота разгрузочными гофрированными шлангами и пластиковыми приемными емкостями.
- Эффективный отсев за счет винтовых возвратно-поступательных колебаний платформ;
- Поставка эластичных разгрузочных шлангов, не искажающих характер колебаний, для соединения патрубков с приемными емкостями;

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВОК ГР С ПГ:

- Равномерная подача материала на верхнее сито грохота;
- Регулировка скорости подачи материала за счет:
 - перемещения шиберной заслонки в бункере питателя;
 - изменения амплитуды колебаний лотка питателя, позволяющей изменять толщину слоя материала на лотке.
- Герметичность соединения питателя, элементов просеивающей части и приемных емкостей;
- Увеличение производительности Грохота ГР 50 за счет одновременной загрузки материала на несколько одинаковых сит в составе одной просеивающей колонны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГР 30	ГР 50	ГР 30 с ПГ 1	ГР 50 с ПГ 1	ГР 50 с ПГ 2		
Диаметр сит, мм	300	500	500	300	500		
Количество сит, шт., не более	5	12	8	5	8		
Частота колебаний, кол./мин	1500						
Габаритные размеры, мм	Длина	390	565	690	365	1025	1170
	Ширина	350	550	550	350	700	700
	Высота	645	1155	1100	570	1370	1600



Грохот **ГР 30**



Агрегат рассеивающий с Питателем
ПГ 1



Патрубок и отбойник сита **ГР 50**



Грохот **ГР 50** удвоенной
производительности с
одновременной загрузкой на 2 сита



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения

ПОДДОНЫ, КРЫШКИ, УКС

ПОДДОНЫ

В поддоны анализатора разгружаются частицы материала, прошедшие через все сита просеивающей колонны.

Промежуточный поддон предназначен для установки нескольких одинаковых комплектов сит в составе одной просеивающей колонны.

Поддон грохота предназначен для непрерывной разгрузки в приемную емкость материала, прошедшего через нижнее сито.



Поддоны диаметром 120, 200, 300 и 500 мм



Поддоны Грохота ГР 30 и ГР 50

КРЫШКИ

Крышки анализатора и грохота предназначены для снижения уровня пыления; кроме того, крышки грохота предназначены для загрузки материала на верхнее сито. Крышки ГР 30 и ГР 50 имеют четыре варианта исполнения:

- с воронкой для порционной загрузки материала;
- с патрубком для герметичного подключения эластичного шланга;
- с мембраной для загрузки материала через жесткий шланг;
- с подачей воды для проведения мокрого отсева.



Крышки диаметром 120, 200, 300 и 500 мм



Крышки ГР 30 с патрубком и мембраной,
Крышка ГР 50 с воронкой

УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ СИТ


Устройство крепления сит (далее – «УКС») предназначено для фиксации колонны сит произвольной высоты на платформе вибропривода. Помимо УКС, выпускается УКС-М (модифицированное), которое можно фиксировать на шпильках на произвольной высоте.

ПРЕИМУЩЕСТВА УКС:

- Применение промышленной фурнитуры, обеспечивающей удобство использования и долговечность УКС;
- В основном элементе УКС - траверсе - предусмотрено две направляющие втулки, снижающие вероятность ее перекоса;
- Траверса выполнена из квадратного профиля, что исключает ее деформацию;
- В маховичках УКС выполнена не сплошная резьба, а скошенная, что исключает необходимость прокручивания маховичков по резьбовым шпилькам и сокращает время фиксации колонны сит при изменении ее высоты.

ПРЕИМУЩЕСТВА УКС-М:

- Переход от двух маховичков на один, что сокращает время фиксации колонны сит при изменении ее высоты;
- Работа с УКС-М осуществляется одной рукой, а не двумя;
- Возможность фиксации траверсы УКС-М на произвольной высоте, что сокращает время установки колонны сит.



Маховичок УКС



Устройство крепления сит УКС




Траверса УКС-М

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СИТ

Кассета С 50 предназначена для хранения 5 сит А 50 или ГР 50.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактное хранение сит А 50, ГР 50, поддонов, крышек и промежуточных колец;
- Деревянные вставки исключают контакт сит с металлическими частями кассеты;
- Предусмотрены ручка и поворотные ролики для перемещения кассеты.

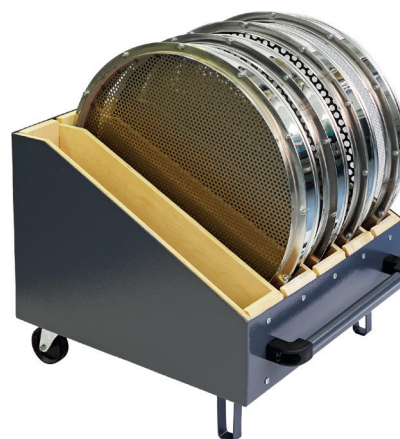

Кассета С 50



ВИБРОТЕХНИК

199178, Санкт-Петербург
Малый В.О. пр., 62, корп. 2, литер А
Телефон/факс: +7 (812) 468-72-12
468-72-14, 468-72-17
E-mail: info@vt-spb.ru

www.vt-spb.ru